



Immelstr. 173 33335 Gütersloh

info@aktiv-design.net www.kids2sit.eu

Tel.: +49-(0)5241-211 55 50 Fax: +49-(0)5241-211 55 51

Internationale Patent Nr.: PCT/DE2008/002087

Produktentwicklung: aktivdesign



# Une promenade agréable pour les enfants


kids2sit, le siège deuxième enfant pour poussette avec nacelle ou coque

### Attention!

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

## MODE D'EMPLOI

Ajustez la largeur du siège à l'aide des deux sangles, afin que le kids2sit soit parfaitement adapté à la nacelle ou à la coque. Faites passer les sangles de l'extérieur vers l'intérieur à travers la plus basse des trois fentes. Insérez ensuite à nouveau les sangles du dessous du siège vers l'extérieur à travers la fente centrale.

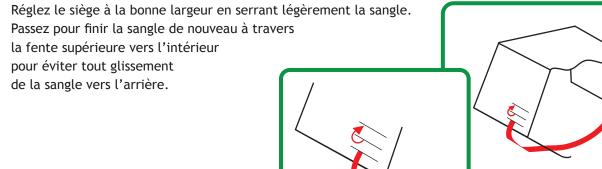

Ouvrez ensuite la nacelle et comprimez légèrement les deux parois flexibles du siège l'une vers l'autre. Placez ainsi le siège dans la nacelle.

Vous pouvez à présent relâcher le siège, celui-ci s'ajuste grâce à ses parois souples à la largeur de la nacelle ou de la coque.

#### Attention!

Assurez-vous que les deux parois du siège soit bien en contact avec le fond de la nacelle, ceci est le seul moyen pour assurer un positionnement stable et sûr.

Vous pouvez monter une poignée lorsque la poignée de la poussette est trop éloignée pour que le petit enfant puisse s'y tenir.

Cette poignée peut être achetée en option.

Placez à présent le bébé dans la nacelle comme d'habitude, de sorte que ses pieds entrent dans l'espace formé par le siège destiné au deuxième enfant.

Refermez à présent la nacelle et installez votre aîné sur le kids2sit.

Vous pouvez à présent attacher l'enfant avec le harnais fourni avec le siège. Passez les deux extrémités, qui pendent maintenant à droite et à gauche du harnais, autour de la poignée en option ou de la poignée de la poussette et attachez-les avec les crochets dans les espaces prévus sur la sangle.

#### Attention!

Veuillez noter que la stabilité de la poussette est modifiée lorsque vous l'utilisez pour transporter deux enfants. Cela signifie qu'il ne faut pas lâcher le guidon de la poussette!

De même, le comportement de la poussette lors du transport est différent, soyez donc particulièrement prudent(e) lorsque vous freinez ou descendez une pente.

Le siège deuxième enfant est en plastique et a été certifié par un organisme de contrôle TÜV en Rhénanie. Le siège deuxième enfant est disponible pour l'instant uniquement en noir.

#### Maintenance:

Veuillez vérifier régulièrement que les deux sangles sont bien serrées.

### **Entretien:**

en cas de besoin, vous pouvez essuyer le siège en plastique avec un chiffon humide.

# **Avertissements**

## Attention!

## correct

# erroné

### Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation inappropriée!





Ce siège doit être utilisé avec un enfant lorsqu'un autre enfant se trouve dans la poussette. Le bébé est allongé dans la nacelle avec les pieds sous le siège.





N'empruntez jamais un escalier avec un enfant sur le kids2sit, descendez toujours l'enfant du siège auparavant.





Ne laissez jamais vos enfants sans surveillance dans la poussette et tenez toujours la poussette par la poignée, car l'utilisation du deuxième siège modifie la stabilité et le comportement de la poussette lorsqu'elle roule.





Méfiez-vous des déclivités de toute nature, veuillez les éviter car elles influencent la stabilité de la poussette.

La limite de poids autorisée pour le siège enfant installé sur la poussette est de 15 kg.

L'enfant doit être capable de se tenir lui-même à la poignée.

Il doit en outre être maintenu par le harnais fourni avec le siège.

N'utilisez que le harnais fourni par nos soins.

Le siège n'est pas adapté au transport de marchandises.

N'apportez pas de modifications susceptibles de compromettre la sécurité.

Les tests pour la certification par l'organisme de contrôle TÜV en Rhénanie ont été effectués avec des poussettes Gesslein Future, Teutonia Mistral, Hartan Racer, Hoco Zaphir et Peg-Pérego Uno.

Le siège est réglable en largeur pour toutes les coques standard de la société Chicco.

Lors du transport, les enfants doivent impérativement être assis sur le siège.

Vérifiez les sangles avant de démarrer.

N'installez le kids2sit que déplié et positionné de façon sûre dans la poussette.

La fixation est autorisée uniquement avec les sangles à glissières.